


ГРУНТОВАЯ ТРУБКА ТГ-1/111

Предназначена для отбора проб грунта колонкового вида при работе по илистым или глинистым типам донного грунта с судов с использованием маломощных спуско-подъемных устройств.

Лепестковый клапан, предохраняет отобранную пробу от вымывания при подъеме трубки на борт судна после отбора пробы грунта.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Научно-исследовательские работы
- Геолого-разведочные работы
- Проектно-изыскательские работы

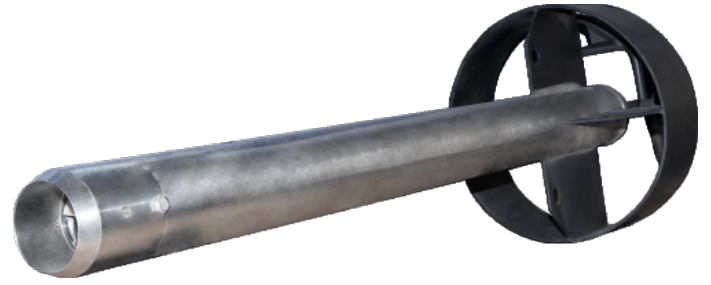

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция удерживает донный грунт от вымывания и выпадения при подъеме на борт судна
- При работе используются маломощные спуско-подъемные устройства
- Простота в обращении, не требует специальной подготовки обслуживающего персонала
- Высокая надежность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина в точке отбора	до 300 м
Диаметр отбираемого керна	0,08 - 0,1 м
Высота отбираемого керна	до 1,0 м
Масса	53 кг
Габаритные размеры	Ø 530 x 1628 мм
Тип отбираемого грунта	глины илистые
Волнения воды при взятии пробы	до 3 баллов
Материал	сталь, карбон (вкладыш)